GODIVA

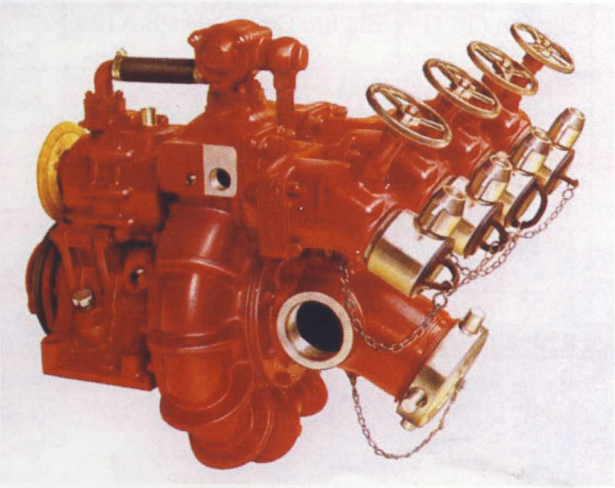

Normaldruckpumpe vom Spezialisten

Die Godiva GV Pumpenreihe mit Normaldruck ist das Ergebnis sorgfältiger Analysen Ihrer Betriebsanforderungen. Sie ist rund um den Globus im Einsatz, wobei sie mit ihren hervorragenden Leistungskennlinien internationale Auflagen erfüllt. Das Leistungsspektrum der Reihe reicht bis zu Fördermengen von 10.000 l/min und einem Ausgangsdruck von 22 bar. Nach strengen Testreihen unter extremen Bedingungen liefert die GV-Reihe heute eine außergewöhnliche Leistung - zuverlässig von der ersten Stunde an.

GV

Normaldruck - Fahrzeugeinbaupumpen

Hauptmerkmale

- Ausführung in Leichtmetallegierung oder Bronzelegierung erhältlich
- Einzellaufrad auf einer Pumpenwelle direkt an den Antriebsflansch gekoppelt
- Wartungsfreie selbstnachstellende Wellendichtung
- Pumpenwelle aus rostfreiem Stahl
- Vollautomatische Wasserring-Entlüftungseinrichtung, serienmäßig
- Wahlweise Kolbenentlüftungseinrichtung
- Praktisch wartungsfreies Pumpenlagergehäuse mit nichtmechanischem Ölumlaufsystem
- Große Auswahl an optionalen Sauganschlüssen
- Große Auswahl an optionalen Druckausgangsverteilern
- Große Auswahl an optionalen Druckventilen
- Optionale werksseitig installierte Schaumsysteme

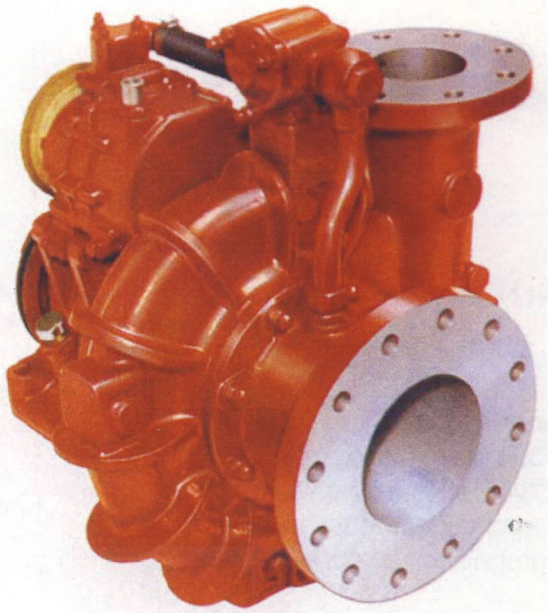

Diese Pumpe wurde folgende Prüfnummer erteilt:

FP24/8 – PVR 367/3/95
FP16/8 – PVR 366/2/95
FP 8/8 – PVR 365/1/95

IDEX CORPORATION

Leistungsdaten	GV2700	GV3600	GV5300	GV5410	GV6500	GV10000
Ansaugleistung	Bis 8m (26')	Bis 8m (26')	Bis 8m (26')	Bis 8m (26')	Bis 8m (26')	Bis 8m (26')
Ansaugdrehzahl	100 – 2600U/min	100 – 2600U/min	100 – 2600U/min	100 – 2600U/min	100 – 2600U/min	100 – 2400U/min
Maximaler Ansaugdruck	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar
Empfohlene Höchstdrehzahl	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min	3600U/min	3200U/min	3000 U/min
Maximaler Ausgangsdruck	22 bar	22 bar	22 bar	22 bar	22 bar	24 bar
Maximaler Durchfluß	3300 l/min	4100 l/min	5700 l/min	5800 l/min	7500 l/min	10000 l/min
Drehrichtung der Pumpe	Im Uhrzeigersinn bei Sicht auf Antriebsflansch					

GV

Normaldruck - Fahrzeugeinbaupumpen

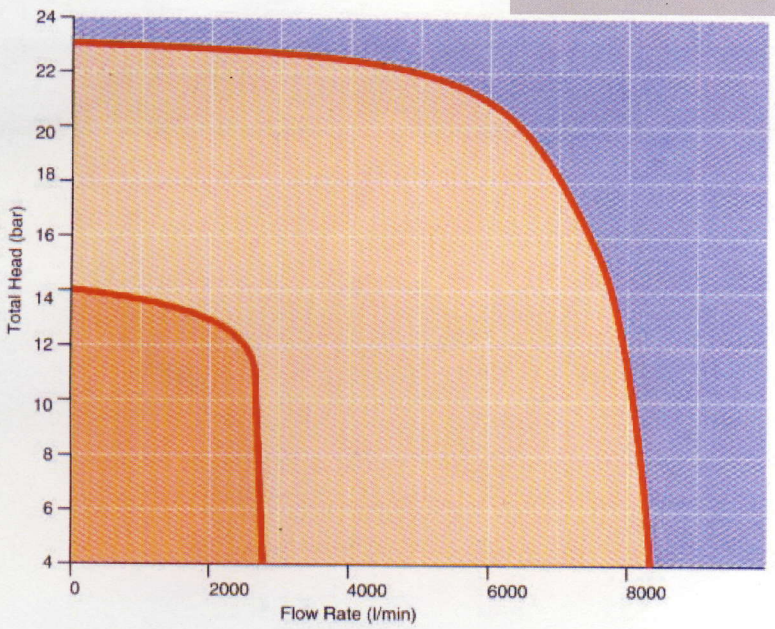

Die Politik der Hale Products Europe ist auf ständige Weiterentwicklung ausgerichtet. Daher behalten wir uns vor, die Technik ohne Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern.

Optionen

- Kolbenentlüftungseinrichtung
- Diverse Kupplungen und Druckventile
- Druckentlastungsventil
- Integrierte Schaumsysteme

HALE PRODUCTS EUROPE Ltd.
A Unit of IDEX Corporation
Charles St
Warwick
CV34 5LR
England

+44 (0)1926 623600

+44 (0)1926 623666

www.haleeurope.com
admin_haleuk@idexcorp.com

IDEX CORPORATION