
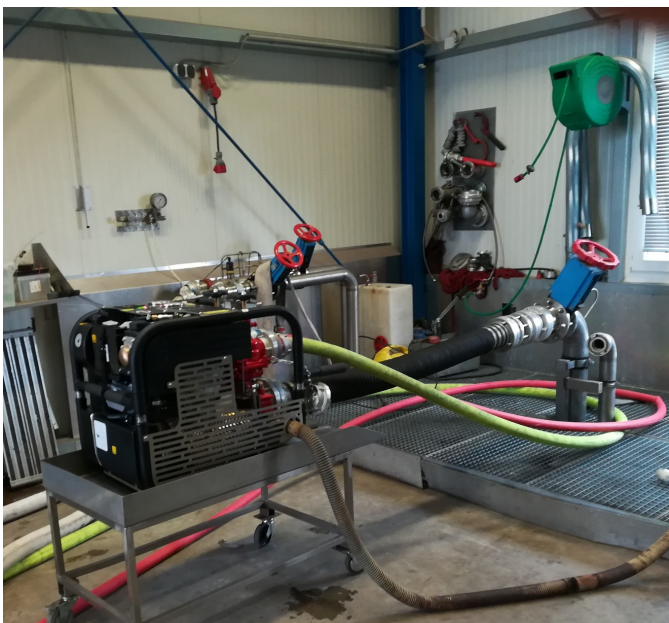


## Pumpenprüfstand nach (DIN) EN1028 Wiederkehrende Gebrauchsprüfung bei 3 Meter Saughöhe

Pumpeninstandsetzung, mit anschließender Prüfung an eigenem **Pumpenprüfstand**

**Termin nach Vereinbarung:**

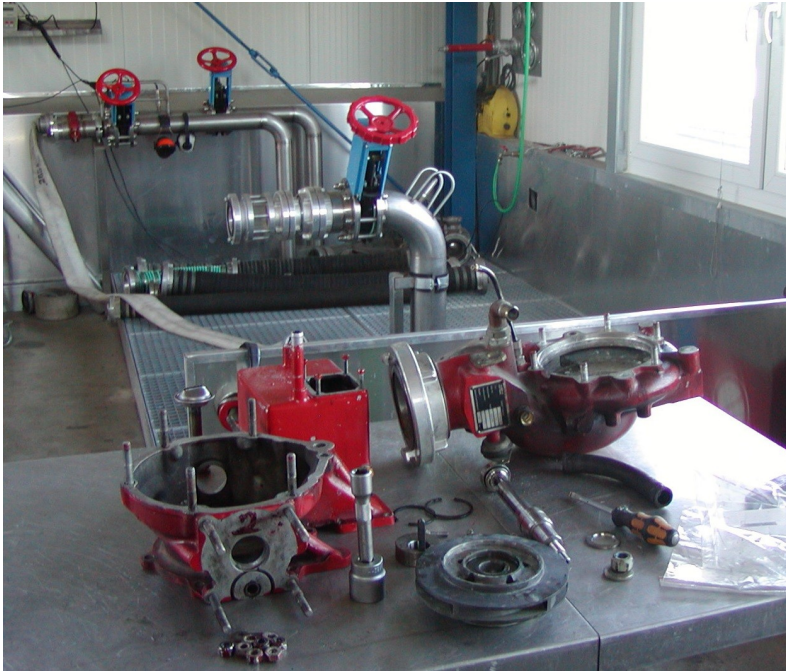

Die (DIN) EN 1028 gibt drei Garantiepunkte vor, die die Pumpe erreichen muss:  
Nennförderstrom bei Nennförderdruck und einer geodätischen Saughöhe von 3 m bei einer festzulegenden Nenndrehzahl.